

# NeXtage 16 - Réf. NXT1604

Puissant mélangeur vidéo-informatique parfaitement seamless de 8x2, basé sur la plateforme **LiveCore™** d'**Analog Way**, processing en temps réel de dernière génération et Soft Edge Blending.



Web RCS



## ENTRÉES



## SORTIES



## CARACTÉRISTIQUES



### NeXtage 16 en bref

- ▶ Nouvelle plateforme LiveCore™
- ▶ 8 entrées seamless et 28 connecteurs d'entrée
- ▶ Sortie Preview/Mosaïque/Monitoring indépendante
- ▶ Preview complet de toutes les sources (Preview/Mosaïque/Monitoring)
- ▶ Personnalisation de l'écran de la sortie monitoring (jusqu'à 8 modèles sauvegardés)
- ▶ 4 couches scalées parfaitement seamless + 1 fond natif
- ▶ Gestion avancée des couches
- ▶ Fonction de rotation des sorties (par pas de 90°)
- ▶ Effets visuels impressionnants
- ▶ Architecture collaborative
- ▶ Conception robuste et résistante
- ▶ Interface graphique ergonomique et intuitive
- ▶ Services à distance


### Pour contrôler le NeXtage 16

- ▶ Logiciel de contrôle à distance en ligne (Web RCS)
- ▶ VCR300 : Vertige™
- ▶ SB-80 : Shot Box
- ▶ Modules Crestron : 2 or 3-Series\*
- ▶ Modules AMX\*

\*Disponible sur [www.analogway.com](http://www.analogway.com)

### Option

- ▶ 500130: Extension de garantie 2 ans (5 ans au total)
- ▶ OPT-4K-NXT1604: Upgrade 4K pour le NeXtage 16 (4K@30Hz 4:4:4)

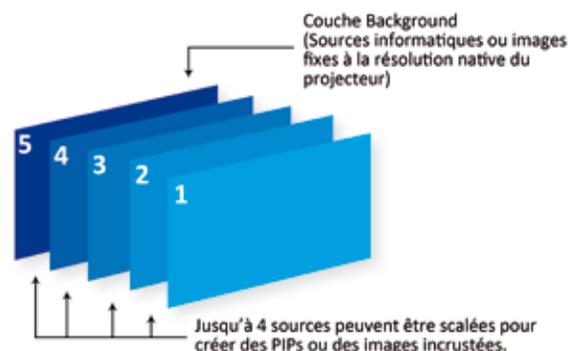

Jusqu'à 4 couches indépendantes parfaitement seamless et scalées par écran, offrant la possibilité de contrôler chaque couche individuellement en temps et transition.



ANALOG WAY®  
Pioneer in Analog. Leader in Digital

## Caractéristiques clés

### ▶ 8 entrées seamless et 28 connecteurs

- 4 x HDMI
- 6 x DVI-I (2 DVI Dual Link incluses)
- 2 x DisplayPort (4-Lanes)
- 8 x 3G/HD/SD-SDI
- 8 x universelles analogiques (4x HD15 & 4x DVI-A)

### ▶ 2 sorties et 5 connecteurs

- Universelles analogiques (HD15 & DVI-A)
- DVI-I (DVI Dual Link disponible sur la sortie #1)
- 3G/HD/SD-SDI
- Cage pour module vidéo optique SFP

### ▶ Caractéristiques & effets

- Jusqu'à 4 couches scalées parfaitement seamless par écran
- Fond natif indépendant
- 144 presets
- 50 mémoires d'images (Frames), 50 Logos
- Frames et Logos entièrement redimensionnables
- True A/B mix (Mixage au T-bar sans restriction d'utilisation)
- 4 affichages pour la sortie Monitoring : Full Preview, Mosaïque Live, Monitoring et Recording
- Configurations d'affichage : Mixer, Hybrid, Hard Edge & Soft Edge embarqué
- Modularité associative : jusqu'à 4 unités liées ensemble
- Luma/Chroma Key/Titrage DSK
- Bordure des couches: Edge/Smooth/Shadow/Smooth Edge (Edge: couleur/largeur/hauteur)
- Nouveaux outils pour les couches : Transitions, Effets, Speed, Timing, Faders, Strobe, Mirror,...
- Nombreux effets: Cut, Dissolve, Slide, Wipe, Stretch, Circle, Depth, Flip, Flying Curve, Background Cut, Transparency, Luma/Chroma Key, Titrage DSK
- Nouveau logiciel de contrôle à distance en ligne pour plusieurs utilisateurs : Web RCS
- Outils à distance
- Services à distance

## Web RCS



- La Web RCS offre une interface graphique ergonomique divisée en 3 parties indépendantes : « Setup », « Edit » et « Live ». Un mode assistant indique comment configurer facilement pas à pas la machine.
- Grâce aux miniatures dynamiques des sources connectées affichées à l'écran, les opérateurs peuvent facilement préparer et contrôler l'intégralité de leurs shows depuis l'interface.
- Un mode Séquences innovant permet d'organiser facilement ses presets grâce au glisser-déposer.

En complément de ses 2 sorties principales, le **NeXtage 16** dispose d'une sortie Dual-Link indépendante pour le monitoring. Cette sortie spécifique offre diverses options d'affichage, assurant un monitoring sûr et un contrôle impeccable du show. Toutes les images sont « live » et peuvent être nommées via la Web RCS. Des informations supplémentaires sur chaque source sont également disponibles directement sur les différentes images « live ».

### Full Preview



### Mosaïque Live



#### Dimensions :

- ▶ D 21.41" x W 17.51" x H 5.23"<sup>(1)</sup>
- ▶ D 544 mm x W 444.8 mm x H 133 mm<sup>(1)</sup>

#### Poids :

- ▶ 14 Kgs
- ▶ 30.86 lbs

#### Alimentation :

100-240 VAC ; 4.8A ; 50/60Hz ; 225 W

#### Livré avec :

- ▶ 1 x Cordon d'alimentation
- ▶ 1 x Câble croisé Ethernet (pour le contrôle système)
- ▶ 1 x Connecteur MCO 10pin
- ▶ 1 x Logiciel de contrôle à distance en ligne inclus et embarqué dans l'appareil
- ▶ 1 x Kit de montage en rack (poignées avant et support arrière)
- ▶ 1 x Manuel utilisateur (Version PDF)\*
- ▶ 1 x Guide de démarrage rapide\*

#### Garantie:

3 ans pièces et main d'oeuvre, retour dans nos locaux.



\* Tous les manuels et guides de démarrage rapide sont également disponibles sur [www.analogway.com](http://www.analogway.com)



Spécifications sujettes à modification sans avertissement préalable

Toutes les spécifications techniques sont disponibles sur notre site.

<sup>(1)</sup> Poignées non-incluses