


Blackmagic Web Presenter



Blackmagic Web Presenter makes any SDI or HDMI video source appear as a USB webcam for higher quality web streaming using software such as Skype or streaming platforms such as YouTube Live, Facebook Live, Twitch.tv, Periscope and more! Blackmagic Web Presenter includes 12G-SDI and HDMI inputs, XLR microphone input, HiFi audio input, Teranex quality down conversion and a 2 input live switcher when used with the optional Teranex Mini Smart Panel.

Connexions

Entrées vidéo SDI

1

Sorties vidéo SDI

1x sortie programme, 1x sortie en boucle.

Débits SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Entrées vidéo HDMI

1

Sorties vidéo HDMI

1x sortie en boucle.

Entrées vidéo analogique

Aucune

Sorties vidéo analogique

Aucune

Entrées audio analogique

1 x XLR. 2 x RCA HiFi.

Sorties audio analogique

Aucune

Connexion timecode

Aucune

Entrée de référence

Aucune

RCA

2 X entrée audio analogique HiFi

XLR

1 X entrée prenant en charge les niveaux micro et ligne

Webcam USB

1

HDMI 2.0


1 X entrée, 1 X sortie en boucle, (2 canaux audio intégrés)

USB 2.0

1 X Type B

Mini USB

1 X pour les mises à jour logicielles

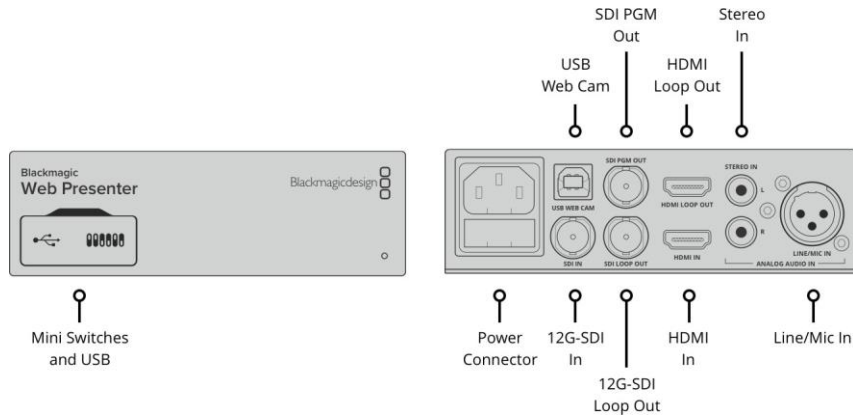

Normes

Normes de streaming vidéo

720p par USB.

Normes Vidéo HDMI

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
 1080p59.94, 1080p60
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
 2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
 2160p59.94, 2160p60

Standards vidéo 12G SDI

Normes vidéo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Normes vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
 1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
 1080p59.94, 1080p60
 1080PsF23.98, 1080PsF24,
 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes vidéo 2K

Aucune

Normes vidéo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
 2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
 2160p59.94, 2160p60

Normes vidéo 4K

Aucune

Tampon de trame matériel

Prend en charge tous les pilotes de webcam UVC et
UAC via connexion USB