

ATEM Mini Pro ISO



Mélangeur en direct abordable doté de 4 entrées HDMI avec conversion de normes, d'une sortie USB pour webcam, d'un mixeur audio avec EQ et dynamique, d'un DVE 2D, de transitions, d'un incrustateur chromatique sur fond vert, de 20 images fixes pour les titres et bien plus ! L'ATEM Mini Pro offre également un enregistrement sur disque USB en format H.264, une fonctionnalité de streaming intégrée pour YouTube Live, Facebook, Twitch et autres, ainsi qu'un multi view pour afficher le signal de toutes les caméras sur un seul moniteur. En outre, ce modèle propose un enregistrement de 5 streams, dont un clean feed sur toutes les entrées pour le montage, ainsi qu'un fichier projet DaVinci pour un montage rapide et relier le fichier Blackmagic RAW pour le finishing en Ultra HD.

Connexions

Nombre total d'entrées vidéo

4

Nombre total de sorties

2

Nombre total de sorties auxiliaires

1

Nombre total d'entrées audio

2 x mini jack stéréo 3,5 mm

Nombre total de sorties audio

Aucune, audio intégré uniquement.

Connexion timecode

Aucune

Entrées vidéo HDMI

4 x HDMI de type A, commutables en HD 10 bits.

2 canaux audio intégrés.

Synchronisation des entrées vidéo

Sur les 4 entrées HDMI.

Convertisseurs de fréquence d'images et de format

Sur les 4 entrées HDMI.

Sorties programme HDMI


1

Ethernet

Ethernet prend en charge les normes 10/100/1000 BaseT pour le streaming en direct, le contrôle logiciel, les mises à jour logicielles et la connexion directe ou en réseau au panneau.

Interface pour l'ordinateur

1 x connecteur USB Type-C 3.1 Gen 1 pour l'enregistrement sur disque externe, la sortie webcam, le contrôle logiciel, les mises à jour logicielles et la connexion au panneau.

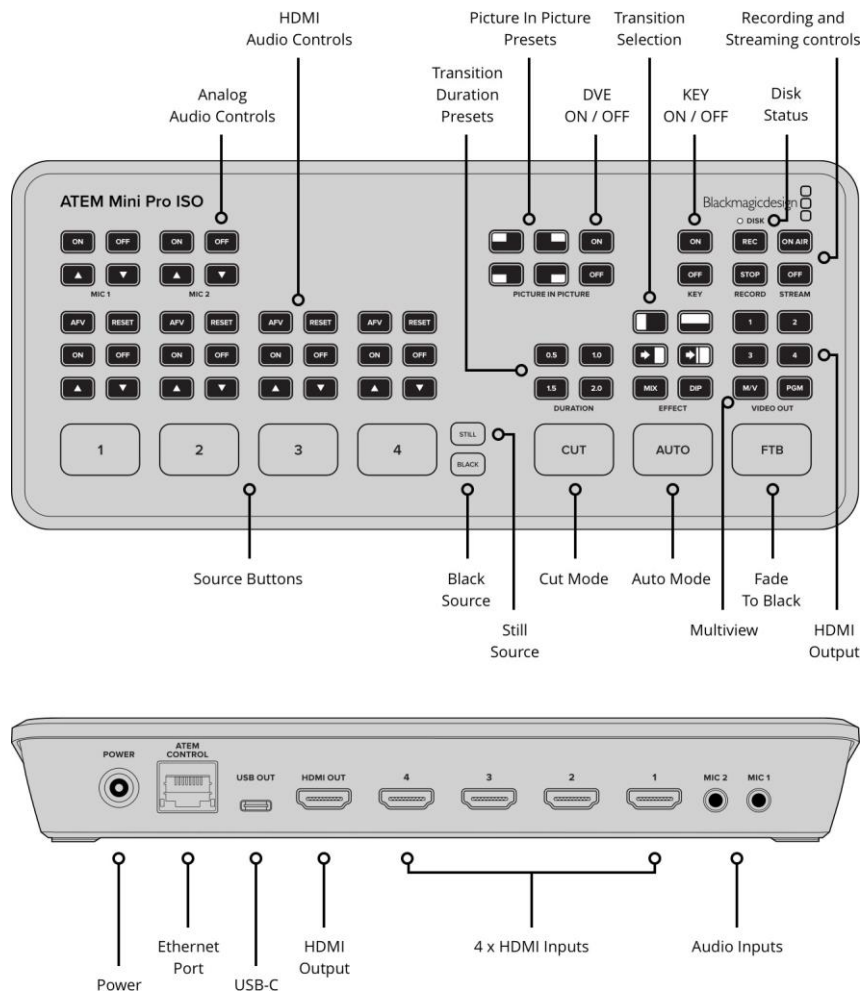

Normes

Normes de l'entrée vidéo HD

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Normes de la sortie vidéo HD

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Normes de streaming vidéo

1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Normes vidéo Ultra HD

Aucune

Échantillonnage vidéo

4:2:2 YUV

Précision des couleurs

10 bits

Espace colorimétrique

Rec.709

Résolutions de l'entrée HDMI des ordinateurs

1280 x 720p 50Hz, 59.94Hz et 60Hz
1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30,
50, 59.94 et 60Hz
1920 x 1080i 50 et 59.94Hz 60Hz

Conversion de l'espace colorimétrique

Traitement matériel en temps réel.

